

ETNA®



Mobil Yangın Söndürme ve Su Baskını Boşaltma Pompası HIZIR



CE TSE TSEK ISO UL LISTED FM APPROVED EAC

Mobil Yangın Söndürme ve Su Baskını Boşaltma Pompası HIZIR



Treyler üzerine monte edilmiş dizel motora direkt elastik kaplin ile bağlanmış yüksek performanslı pompadır. Egzoz gazının emiş sağlama düzeneğine yönlendirilmesi sonucu oluşan vakum etkisi ile pompa emiş hattı su ile dolmakta böylelikle dizel tahrikli pompa, negatif emişin olumsuzluklarından etkilenmeden suyu kolay ve çabuk basabilme özelliğine sahip olmaktadır.

Pompa ile birlikte emme hortumu, basma hortumu, su püskürtme lansı, köpük basılması istendiğinde köpük mikseri (opsiyonel), yakıt tankı, motor çalıştırma ve kontrol panosu ve aküler verilmektedir. Bütün ekipmanlar iki lastikli treyler üzerine konulmuştur ve çalışmaya hazırdır.

Belediyelerde, fabrikalarda, marinalarda, askeri tesislerde, yakıt depolama tesislerinde, afet işleri ile uğraşan kurumlarda, sabit yangın söndürme veya su boşaltma ihtiyacının olduğu tüm yerlerde çabuk ve kolayca kullanılır. Bir su tankerinin arkasına bağlanarak yangın müdahale veya herhangi bir aracın arkasına takılarak su baskını ile mücadelede başarı ile kullanılır.

	HIZIR 90/41
Debi	90 m ³ /h
Basınç	90 mSS
Tip	50/268 Norm Pompa
Emme Çapı	DN 65 mm (Flanşlı)
Basma Çapı	DN 50 mm (Flanşlı)
Salmastra	Mekanik
Gövde	GG 25 Pik Döküm
Çark Çapı	268 mm Bronz
Yakıt Depo Hacmi	50 L
Yakıt Tüketimi	11,2 L/saat
Ağırlık	1200kg

Dizel motor: 42 kW, 2900 d/dk, dört zamanlı, su soğutmalı, marşlı, dört silindirli (ETNA OEM marka)

	HIZIR 120/65
Debi	120 m ³ /h
Basınç	90 mSS
Tip	65/268 Norm Pompa
Emme Çapı	DN 80 mm (Flanşlı)
Basma Çapı	DN 65 mm (Flanşlı)
Salmastra	Mekanik
Gövde	GG 25 Pik Döküm
Çark Çapı	268 mm Bronz
Yakıt Depo Hacmi	50 L
Yakıt Tüketimi	17,5 L/saat
Ağırlık	1200kg

Dizel motor: 65 kW, 2900 d/dk, dört zamanlı, su soğutmalı, marşlı, dört silindirli (ETNA OEM marka)

Treyler

İki tekerlekli, elektrik donanımlı, karayolunda gitmeye müsait (karayolu için belge opsiyonlu) çeki demirli, fren donanımlı

Çalıştırma Panosu

Dizel motoru çalıştırmak için konulan pano üzerinde, yağ basıncı, su sıcaklığı, yakıt göstergesi, motor devir saati, motor çalıştırma anahtarı, gaz verme kolu vardır.

Aksesuarlar


İki adet 2" emme hortumu 3 m, iki adet 2" basma hortumu 20 m, kurt ağızı bağlama rekorları, su püskürtme lansı, pompa üzerinde iki yollu klapeli emme ağızı, iki yollu vana kontrollü basma ağızı dahildir.



Emme Hortumu 3 metre



Basma Hortumu 20 metre

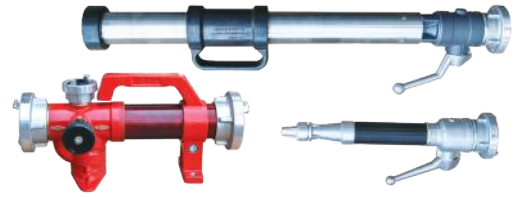


Köpük Mikseri (Opsiyonel)

Çalıştırma

Yangın veya su boşaltma amaçlı kullanılabilir. Her iki durumda da treyler kullanılacağı yere bir araç ile getirilir. Emme hortumu ve basma hortumları pompanın emme ve basınç flanşlarına kurt ağızı kaplinler yardımı ile kolayca bağlanır. Emme hortumu ya bir havuza, göle veya su rezervuarına sarkıtılır veya su tankerine bağlanır. Dizel motor marş yardımı ile çalıştırılır, egzoz yönlendirme kolu kapatılarak egzoz gazı venturi vanası vasıtası ile pompa içinde vakum oluşturulur, bu işlemden 30-40 saniye sonra pompa içine su gelir ve pompa su basmaya hazır olur. Bu durumda egzoz yönlendirme kolu eski konumuna getirilir ve hortum ağızından su püskürtmeye başlanır. İstendiği takdirde köpük mikseri kullanılarak parlayıcı yanıcı maddelerin meydana getirdiği yerlerde su yerine köpük sıkmak sureti ile yangın söndürme amaçlı da kullanılabilir. Pompa su baskını için kullanılacaksa emme hortumu su baskını olan yere sarkıtılır ve aynı işlem yapılarak hızlı bir şekilde su boşaltma işlemi başlatılır. Pompa foseptik çukurlarından su çekmeye müsait değildir. Pompa içinde fazla partikül olamayan kirli su veya baskından zarar gören yerlerdeki suyu boşaltmak için kullanılır.

Pompa zirai sulama ve su transferinde kullanılmak için uygun değildir.

Boyutlar

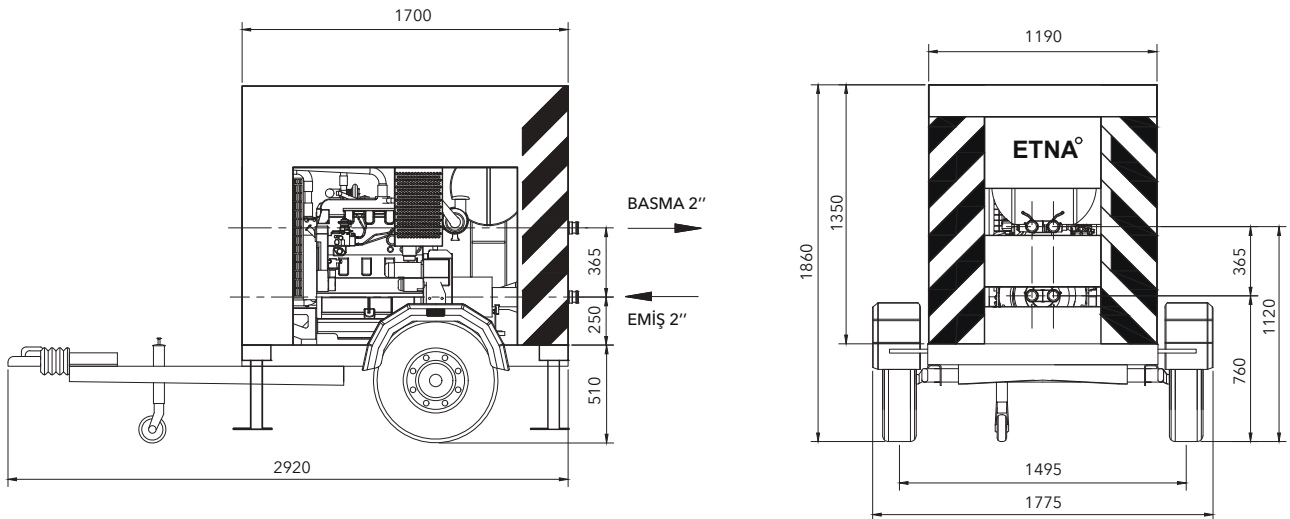



Satış Sonrası Hizmetler

35 yılı aşkın sektör tecrübesi, Türkiye geneline yaygın 100'ü aşkın servis noktası ve müşteri odaklı satış sonrası hizmetler yaklaşımı ile sürekli yanınızdayız.(Devreye alma, bakım & arıza giderme, yedek parça temini.)

Rev. 08/2021



Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 14
34775 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 561 47 74 (Pbx) • Fax : +90 216 561 47 50
www.etna.com.tr • info@etna.com.tr



ETNA®

0850 455 38 62
müşteri hizmetleri