

AVANTAJLARI

- * Çok sessizdir
- * Uzun ömürlüdür, bakım gerektirmez
- * Az yer kaplar, montajı kolaydır
- * Elektrik motoru ve pompa birbirine rijit kaplin ile akuple edildiğinden monoblok pompalı hidroforlara göre bakım onarım montaj ve demontajda büyük avantaj sağlar
- * Özel geliştirilmiş yataklama sayesinde susuz çalışmaya daha dayanımlıdır

Pompaların Malzeme Özellikleri

- * Pompa Gövdesi ve Mil : Paslanmaz çelik
- * Fan ve Difüzörler : Lexan
- * Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
- * Giriş-Çıkış Gövdesi : Pik döküm

Paket Hidroforlarda Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- * İkaz lambalı Elektrik Panosu (2 EPH serisi enversör röleli)
- * Susuz çalışmayı önleyen 5 mt. seviye flatörü
- * Değiştirilebilir tip hijyenik membranlı 2 ad. 24 lt. dengeleme tankı
- * Yaylı tip sessiz paslanmaz çek valf
- * 1"1/4 ve 2" basma kolektörü
- * Manometre ve basınç şalteri
- * Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase
- * Avrupa standartlarında barkodlu ambalaj

- * Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- * Bodrum kata montajı yapılacak olan hidroforlarda; bodrum katını bina kat sayısına ilave etmeyi unutmayınız!
- * Hidrofor eksi kottan emiş yapıyor ise firmamızdan bilgi alınız.

KULLANIM ALANLARI

- * Villalar
- * Apartmanlar ve toplu konutlar
- * Okullar
- * Otel, motel ve tatil köyleri




1 EPH C Serisi
2 EPH C Serisi

! "kendinden yağlamalı özel bronz yataklama sistemi"

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	DEBİ m ³ /h	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI
TEK POMPALI EPH C SERİSİ (Trifaze)							
010 2007 000	1 EPH C/7	1,5	2,5	7,3	3,2 - 4,3	6	34
010 2009 000	1 EPH C/9	2	3,4	7,3	4,3 - 5,5	9	34
010 2012 000	1 EPH C/12	2	3,6	7,3	5,0 - 6,5	11	34
010 2015 000	1 EPH C/15	3	5	7,3	6,8 - 9,0	16	34


STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	DEBİ m ³ /h	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI
İKİ POMPALI 2 EPH C SERİSİ (Trifaze)							
010 3007 000	2 EPH C/7	2 x 1,5	2x2,5	2 x 7,3	3,2 - 4,3	6	80
010 3009 000	2 EPH C/9	2 x 2	2x3,4	2 x 7,3	4,3 - 5,5	9	80
010 3012 000	2 EPH C/12	2 x 2	2x3,6	2 x 7,3	5,0 - 6,5	11	80
010 3015 000	2 EPH C/15	2 x 3	2x5	2 x 7,3	6,8 - 9,0	16	80

STOK KODU	MODELİ
010 3100 000	2 " EMİŞ KOLEKTÖRÜ ve VANA KİTİ

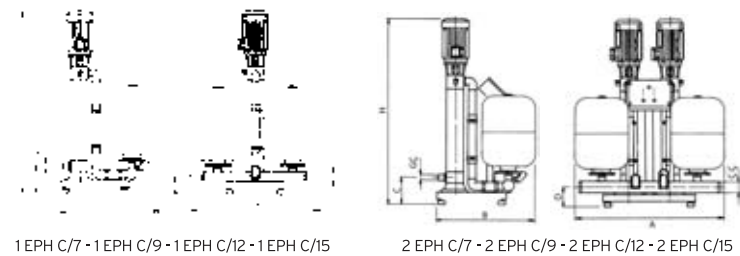

1 EPH C/7 - 1 EPH C/9 - 1 EPH C/12 - 1 EPH C/15
2 EPH C/7 - 2 EPH C/9 - 2 EPH C/12 - 2 EPH C/15

Tip	A	B	C	D	H	Giriş Çapı G.Ç	Çıkış Çapı Ç.Ç	KG
1 EPH C/7	750	540	150	110	800	1"1/4	1"1/4	46,7
1 EPH C/9	750	540	150	110	850	1"1/4	1"1/4	51,7
1 EPH C/12	750	540	150	110	930	1"1/4	1"1/4	52,2
1 EPH C/15	750	540	150	110	1040	1"1/4	1"1/4	55,3
2 EPH C/7	820	590	150	110	800	2x1"1/4	2"	76,2
2 EPH C/9	820	590	150	110	850	2x1"1/4	2"	86,2
2 EPH C/12	820	590	150	110	930	2x1"1/4	2"	87,2
2 EPH C/15	820	590	150	110	1040	2x1"1/4	2"	93,4

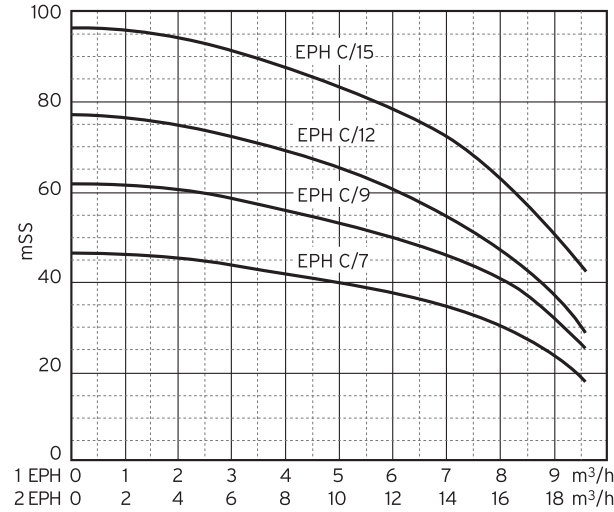

AVANTAJLARI

- * Çok sessizdir
- * Uzun ömürlüdür, bakım gerektirmez
- * Az yer kaplar, montajı kolaydır
- * Elektrik motoru ve pompa birbirine rijit kaplin ile akuple edildiğinden monoblok pompalı hidroforlara göre bakım onarım montaj ve demontajda büyük avantaj sağlar
- * Özel geliştirilmiş yataklama sayesinde susuz çalışmaya daha dayanımlıdır

Pompaların Malzeme Özellikleri


- * Pompa Gövdesi ve Mil : Paslanmaz çelik
- * Fan ve Difüzörler : Lexan
- * Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
- * Giriş-Çıkış Gövdesi : Pik döküm

Hidroforlarda Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- * Elektrik panosu
- * Susuz çalışmayı önleyen 5 mt. seviye flatörü
- * Yaylı tip sessiz paslanmaz çek valf
- * Manometre ve basınç şalteri
- * Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase
- * Avrupa standartlarında barkotlu ambalaj


- * Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- * Bodrum kata montajı yapılacak olan hidroforlarda; bodrum katını bina kat sayısına ilave etmeyi unutmayınız!
- * Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	DEBİ m ³ /h	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ
MONOFAZE HİDROFORLAR								
010 1306 000	T1 EPH B/6M	0,75	3,4	4	3,0 - 4,2	5	16	100 lt
010 1308 000	T1 EPH B/8M	1	5	4	4,0 - 5,5	8	16	100 lt
TRİFAZE HİDROFORLAR								
010 1406 000	T1 EPH B/6	0,75	1,4	4	3,0 - 4,2	5	16	100 lt
010 1408 000	T1 EPH B/8	1	1,8	4	4,0 - 5,5	8	16	100 lt
010 1410 000	T1 EPH B/10	1	1,8	4	5,0 - 6,5	11	16	100 lt
010 1412 000	T1 EPH B/12	1,5	2,6	4	6,4 - 8,4	14	16	100 lt
010 1415 000	T1 EPH B/15	2	3,4	4	7,2 - 9,2	17	17	100 lt
010 8406 000	T2 EPH B/6	2 x 0,75	2x1,4	2 x 4	3,0 - 4,2	5	38	100 lt
010 8408 000	T2 EPH B/8	2 x 1	2x1,8	2 x 4	4,0 - 5,5	8	38	100 lt
010 8410 000	T2 EPH B/10	2 x 1	2x1,8	2 x 4	5,0 - 6,5	11	38	100 lt
010 8412 000	T2 EPH B/12	2 x 1,5	2x2,6	2 x 4	6,4 - 8,4	14	38	100 lt
010 8415 000	T2 EPH B/15	2 x 2	2x3,4	2 x 4	7,2 - 9,2	17	38	100 lt
010 3100 000	2 " EMİŞ KOLEKTÖRÜ ve VANA KİTİ							

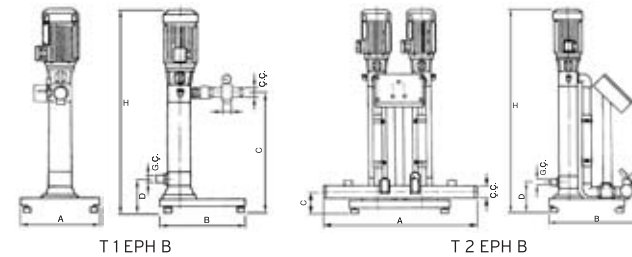

T1 EPH B
T2 EPH B

Tip	A	B	C	D	H	Giriş Çapı G.Ç	Çıkış Çapı Ç.Ç	KG
T1 EPH B/6	300	360	150	370	680	1" 1/4	1" 1/4	28,1
T1 EPH B/8	300	360	150	415	760	1" 1/4	1" 1/4	28,9
T1 EPH B/10	300	360	150	450	800	1" 1/4	1" 1/4	29,1
T1 EPH B/12	300	360	150	490	835	1" 1/4	1" 1/4	30,5
T1 EPH B/15	300	360	150	550	880	1" 1/4	1" 1/4	32,1
T2 EPH B/6	750	560	150	110	680	2x1" 1/4	2"	63,2
T2 EPH B/8	750	560	150	110	760	2x1" 1/4	2"	64,8
T2 EPH B/10	750	560	150	110	800	2x1" 1/4	2"	65,2
T2 EPH B/12	750	560	150	110	835	2x1" 1/4	2"	68,0
T2 EPH B/15	750	560	150	110	880	2x1" 1/4	2"	71,2

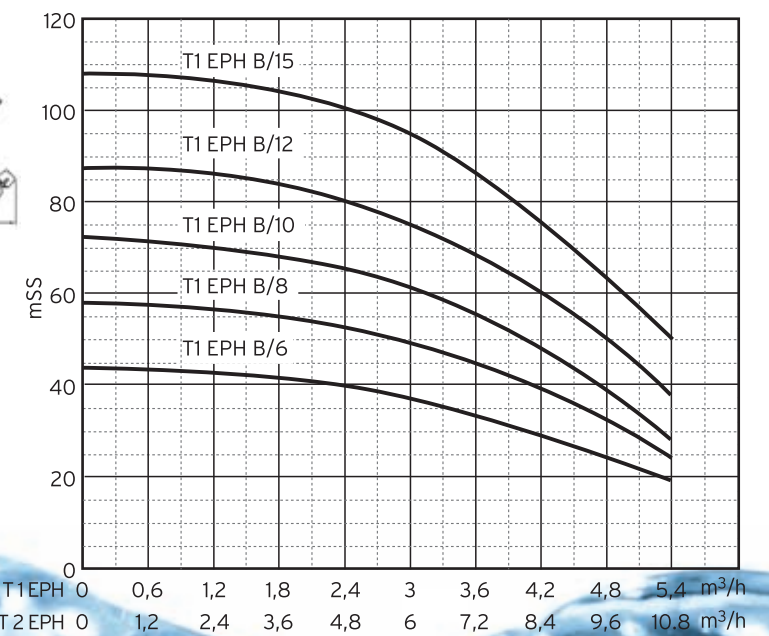

ETNA**EPH C SERİSİ BÜYÜK TANKLI PAKET HİDROFORLAR**

yeni ürün

AVANTAJLARI

- * Çok sessizdir
- * Uzun ömürlüdür, bakım gerektirmez
- * Az yer kaplar, montajı kolaydır
- * Elektrik motoru ve pompa birbirine rijit kaplin ile akuple edildiğinden monoblok pompalı hidroforlara göre bakım onarım montaj ve demontajda büyük avantaj sağlar
- * Özel geliştirilmiş yataklama sayesinde susuz çalışmaya daha dayanımlıdır

Pompaların Malzeme Özellikleri

- * Pompa Gövdesi ve Mil : Paslanmaz çelik
- * Fan ve Difüzörler : Lexan
- * Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
- * Giriş-Çıkış Gövdesi : Pik döküm

Hidroforlarda Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- * İkaz lambalı elektrik panosu (enversör röleli)
- * Susuz çalışmayı önleyen 5 mt. seviye flatörü
- * Yaylı tip sessiz paslanmaz çek valf
- * 2" basma kolektörü
- * Manometre ve basınç şalteri
- * Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase
- * Avrupa standartlarında barkodlu ambalaj
- * Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- * Bodrum kata montajı yapılacak olan hidroforlarda; bodrum katını bina kat sayısına ilave etmeyi unutmayınız!
- * Hidrofor eksi kottan emiş yapacak ise firmamızdan bilgi alınız.

KULLANIM ALANLARI

- * Villalar
- * Apartmanlar ve toplu konutlar
- * Okullar
- * Otel, motel ve tatil köyleri



T 2 EPH C



T 1 EPH C


! "kendinden yağlamalı özel bronz yataklama sistemi"

STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	DEBİ m ³ /h	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	TAVSİYE EDİLEN TANK HACMİ
-----------	--------	----------	--------------------	------------------------	-----------------------	------------	--------------	---------------------------


TRİFAZE HİDROFORLAR

010 2407 000	T1 EPH C/7	1,5	2,5	7,3	3,2 - 4,3	6	34	100 lt
010 2409 000	T1 EPH C/9	2	3,4	7,3	4,3 - 5,5	9	34	100 lt
010 2412 000	T1 EPH C/12	2	3,6	7,3	5,0 - 6,5	11	34	100 lt
010 2415 000	T1 EPH C/15	3	5	7,3	6,8 - 9,0	16	34	100 lt
010 3407 000	T2 EPH C/7	2 x 1,5	2x2,5	2 x 7,3	3,2 - 4,3	6	80	100 lt
010 3409 000	T2 EPH C/9	2 x 2	2x3,4	2 x 7,3	4,3 - 5,5	9	80	100 lt
010 3412 000	T2 EPH C/12	2 x 2	2x3,6	2 x 7,3	5,0 - 6,5	11	80	100 lt
010 3415 000	T2 EPH C/15	2 x 3	2x5	2 x 7,3	6,8 - 9,0	16	80	100 lt

010 3100 000 2 " EMİŞ KOLEKTÖRÜ ve VANA KİTİ

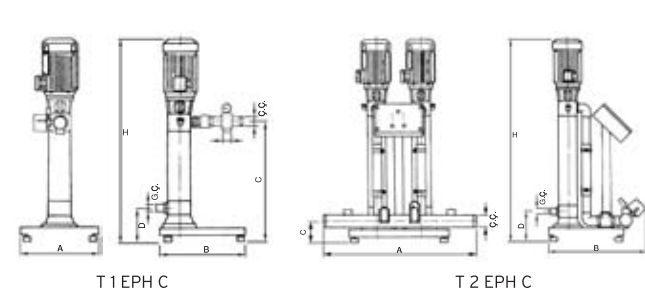

Tip	A	B	C	D	H	Giriş Çapı G.Ç	Çıkış Çapı Ç.Ç	KG
T1 EPH C/7	300	360	150	430	800	1"1/4	1"1/4	29.1
T1 EPH C/9	300	360	150	485	850	1"1/4	1"1/4	34.1
T1 EPH C/12	300	360	150	565	930	1"1/4	1"1/4	34.6
T1 EPH C/15	300	360	150	640	1040	1"1/4	1"1/4	37.7
T2 EPH C/7	750	560	150	110	800	2x1"1/4	2"	65.2
T2 EPH C/9	750	560	150	110	850	2x1"1/4	2"	75.2
T2 EPH C/12	750	560	150	110	930	2x1"1/4	2"	76.2
T2 EPH C/15	750	560	150	110	1040	2x1"1/4	2"	82.4

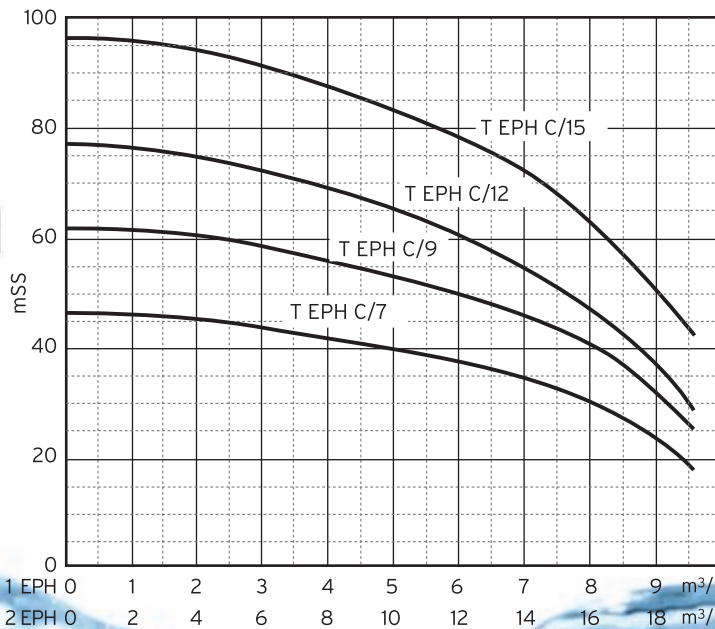**ETNA****EPH B SERİSİ KÜÇÜK TANKLI PAKET HİDROFORLAR**

yeni ürün

AVANTAJLARI

- * Çok sessizdir
- * Uzun ömürlüdür, bakım gerektirmez
- * Az yer kaplar, montajı kolaydır
- * Elektrik motoru ve pompa birbirine rijit kaplin ile akuple edildiğinden monoblok pompalı hidroforlara göre bakım onarım montaj ve demontajda büyük avantaj sağlar
- * Özel geliştirilmiş yataklama sayesinde susuz çalışmaya daha dayanımlıdır

Pompaların Malzeme Özellikleri

- * Pompa Gövdesi ve Mil : Paslanmaz çelik
- * Fan ve Difüzörler : Lexan
- * Mekanik Salmastra : Carbon / Ceramic / NBR
- * Giriş-Çıkış Gövdesi : Pik döküm

Paket Hidroforlarda Teslimat Kapsamında Olan Ürünler

- * Elektrik panosu
- * Susuz çalışmayı önleyen 5 mt. seviye flatörü
- * Değiştirilebilir tip hijyenik membranlı 24 lt. dengeleme tankı (B / 15 serisi 2x24 lt dengeleme tanklı)
- * Yaylı tip sessiz paslanmaz çek valf
- * Manometre ve basınç şalteri
- * Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase
- * Avrupa standartlarında barkodlu ambalaj

- * Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için, ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.
- * Bodrum kata montajı yapılacak olan hidroforlarda; bodrum katını bina kat sayısına ilave etmeyi unutmayınız!
- * Hidrofor eksi kottan emiş yapıyor ise firmamızdan bilgi alınız.


STOK KODU	MODELİ	GÜÇ (HP)	ANMA AKIMI (AMPER)	DEBİ m ³ /h	ÇALIŞMA ARALIĞI (BAR)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI
-----------	--------	----------	--------------------	------------------------	-----------------------	------------	--------------

MONOFAZE HİDROFORLAR

010 1106 000	1 EPH B/6M	0,75	3,4	4	3,0 - 4,2	5	16
010 1108 000	1 EPH B/8M	1	5	4	4,0 - 5,5	8	16

TRİFAZE HİDROFORLAR

010 1006 000	1 EPH B/6	0,75	1,4	4	3,0 - 4,2	5	16
010 1008 000	1 EPH B/8	1	1,8	4	4,0 - 5,5	8	16
010 1010 000	1 EPH B/10	1	1,8	4	5,0 - 6,5	11	16
010 1012 000	1 EPH B/12	1,5	2,6	4	6,4 - 8,4	14	16
010 1015 000	1 EPH B/15	2	3,4	4	7,2 - 9,2	17	17

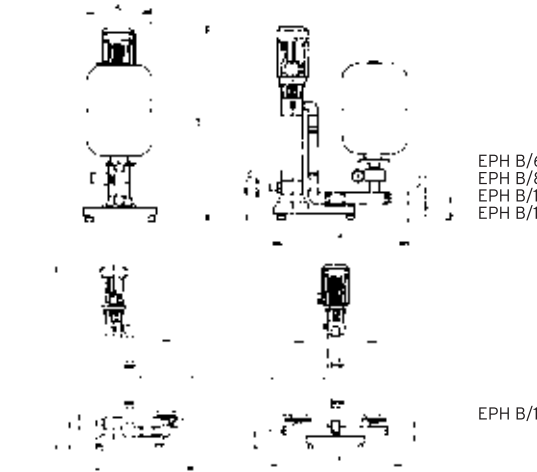

Tip	A	B	C	D	H	Giriş Çapı G.Ç	Çıkış Çapı Ç.Ç	KG
1 EPH B/6	350	620	150	110	680	1"1/4	1"	35.1
1 EPH B/8	350	620	150	110	760	1"1/4	1"	35.9
1 EPH B/10	350	620	150	110	800	1"1/4	1"	36.1
1 EPH B/12	350	620	150	110	835	1"1/4	1"	37.5
1 EPH B/15	750	540	150	110	880	1"1/4	1"1/4	49.7

